




MAKING PLACE

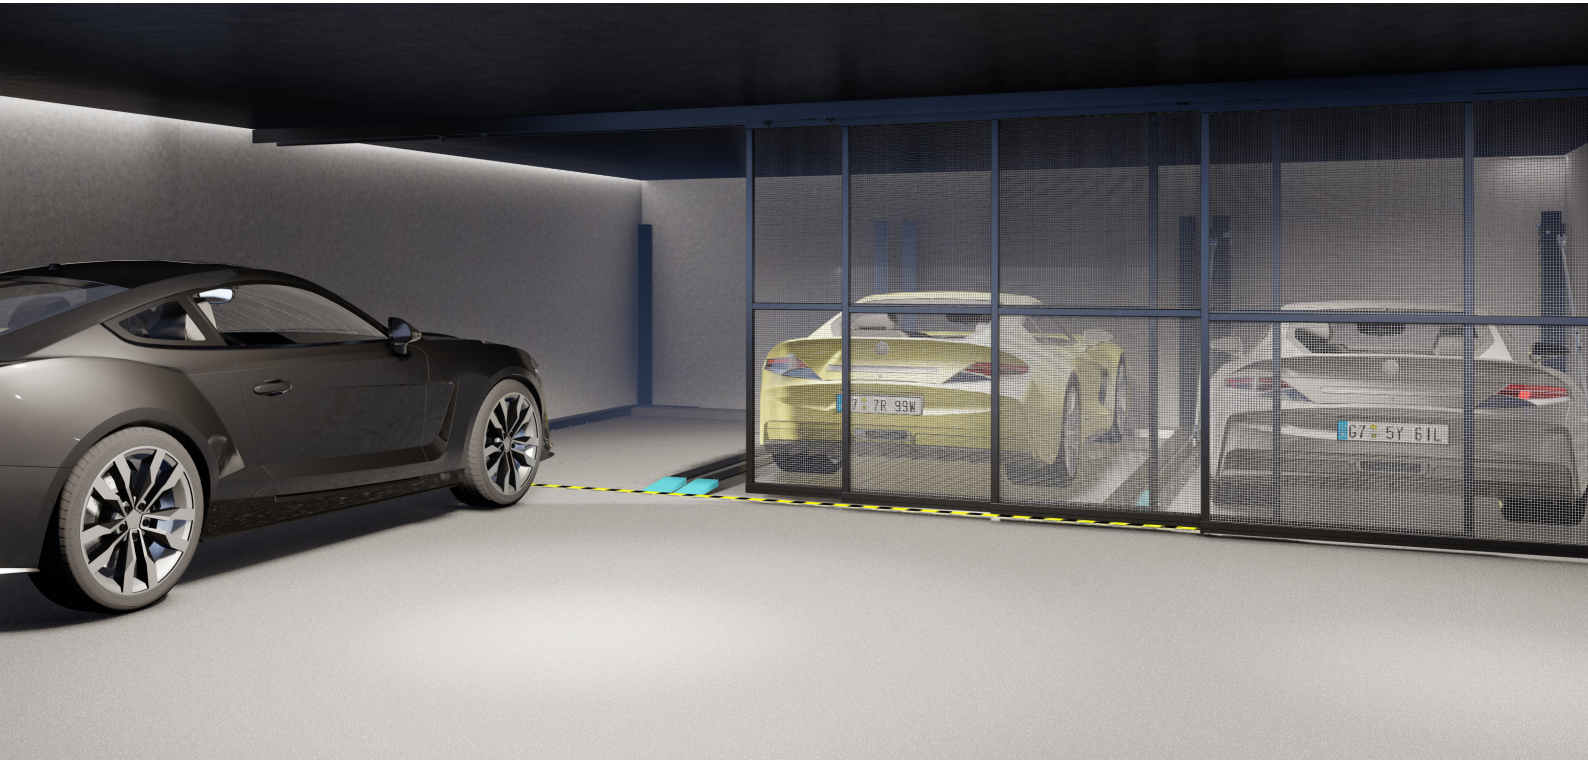

TORE

Für Halbautomatische Auto Parksysteme

TRONIK PARKTECHNOLOGIEN




DESIGNED, DEVELOPED AND MADE IN GERMANY.

ZEICHENERKLÄRUNG



Die angebotenen Systeme entsprechen der DIN EN 14010 und der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

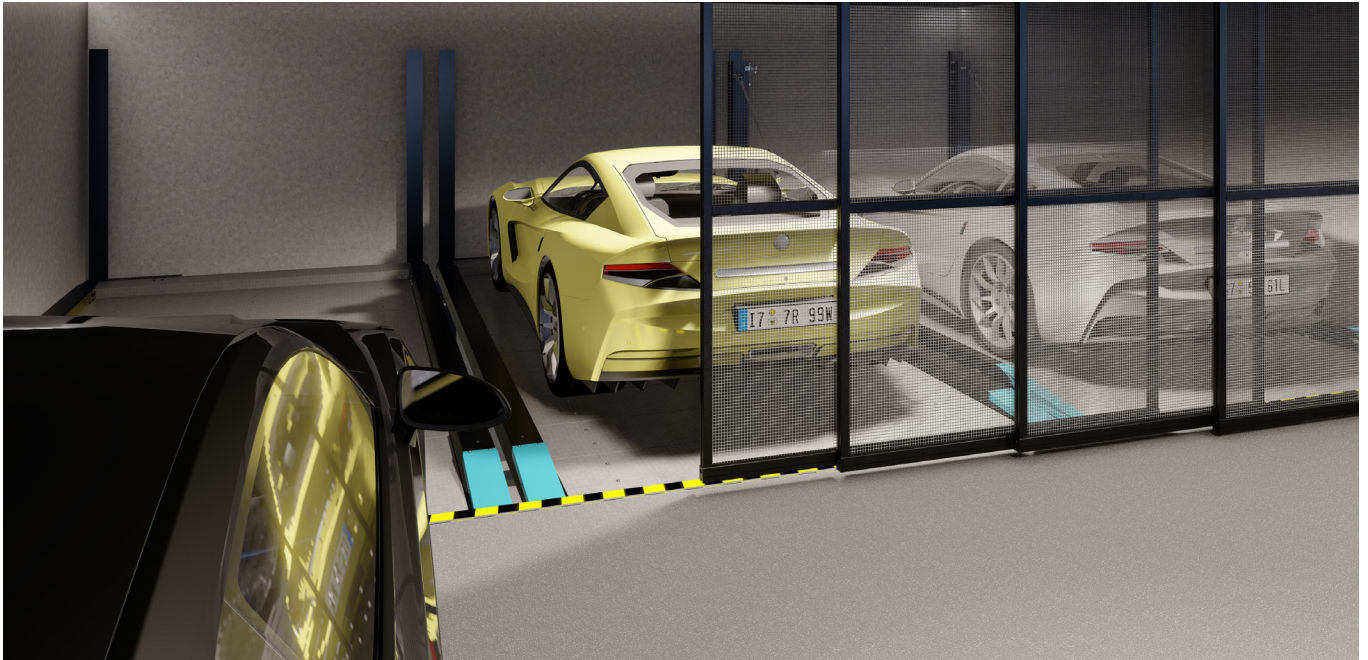

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zugangstore sind aus Sicherheitsgründen erforderlich, wenn das System in einer Grube installiert wird. Sie sorgen für einen geschützten Einfahrbereich und verhindern Gefährdungen im Betriebs- bzw. Fahrbereich.


Mit innovativen Toren wird der Manövrierbereich größer, was Komfort und Sicherheit beim Ein- und Ausfahren erhöht. Zusätzlich sind unsere Anlagen von Making Place so konstruiert, dass es keine Säulen im Bereich der Einfahrstelle gibt.

Ein zusätzlicher Torflügel im Vergleich zur Anzahl der Stellplätze ermöglicht eine größere Öffnungsbreite. Die platzsparende Konstruktion der Torhalterung erfordert lediglich 10–15 cm zusätzliche lichte Höhe.

RAHMEN & FÜLLUNG

Der Torrahmen besteht aus Aluminiumprofilen. Für die Torflügel stehen verschiedene Füllungsvarianten zur Auswahl:

- Serienmäßig: Wellengitter 20 x 20 x 3 mm
- Optional: Polycarbonat-Füllung (4 mm)
- Lochblech
- Glas
- Optional auch Holz

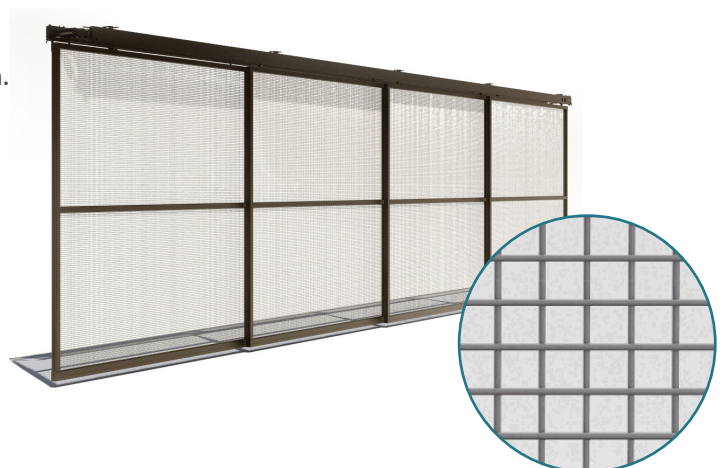

FÜLLUNGEN

Wählen Sie selbst!

Unsere Tore lassen sich **individuell** an Architektur und Gestaltungswünsche **anpassen**.

Neben der bewährten Standardausführung stehen verschiedene Füllungsvarianten zur Auswahl. Lochblechfüllungen mit 1,5 mm Materialstärke und 10 mm Lochdurchmesser sind in Farbe nach Wunsch erhältlich und verbinden Funktionalität mit moderner Optik.

Alternativ können **Glasfüllungen auf Anfrage**, Plexiglas mit 4 mm Stärke oder **Holzfüllungen nach Kundenvorgabe** realisiert werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die Technik, Design und Umfeld perfekt miteinander verbinden.



Tore mit Glasfüllung

Die Tore können optional mit Glasfüllungen ausgestattet werden. Diese sorgen für eine helle, offene Gestaltung, ermöglichen gute Sichtverhältnisse und erhöhen die Sicherheit durch optimale Übersicht im Ein- und Ausfahrtsbereich.



Tore mit Lochblechfüllung

Alternativ sind Tore mit Lochblechfüllungen erhältlich. Sie bieten eine robuste, langlebige Ausführung mit hoher Stabilität, gewährleisten gleichzeitig Luftdurchlässigkeit und Sichtschutz und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild der Anlage ein.

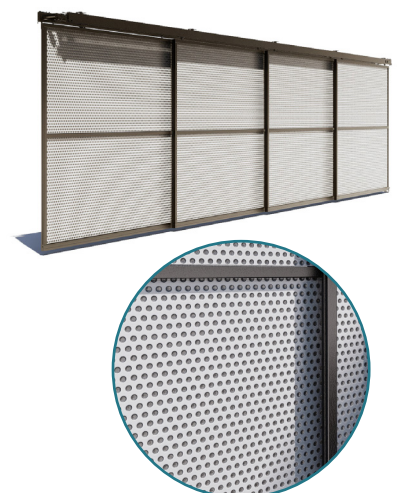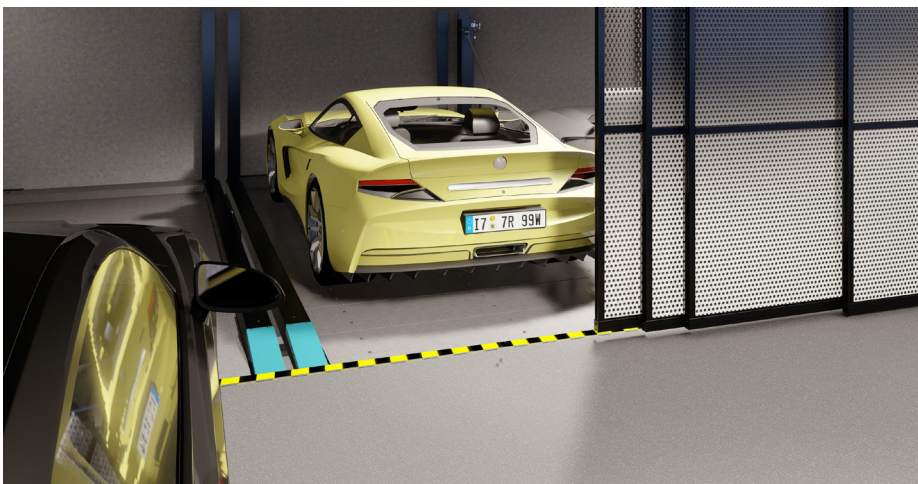

FÜHRUNG & ANTRIEB

Standard: manuelle Tore

- Tore werden manuell geöffnet und geschlossen.
- Die Verriegelung erfolgt über eine mechanische Sperre.
- Die Tore werden hauptsächlich von oben geführt

Optional: elektrische Tore

Mit elektrischem Antrieb lassen sich die Tore halbbautomatisch bedienen.

Die Steuerung erfolgt über die Touchscreen-Steuereinheit des Parksystems: Tor öffnen / Tor schließen.

Bedienoption per Funk

Die Antriebstechnik ist platzsparend in der oberen Rahmenabdeckung untergebracht.

Zusätzlich zur Touchsteuerung kann ein Funksender-Upgrade genutzt werden, mit dem Tor und auch optionale Zufahrtstore bedient werden können – sofern diese elektrisch ausgeführt sind.

Kurz zusammengefasst

Standard: Manuelle Schiebetore mit mechanischer Verriegelung.

Optional: Elektrische Tore mit Touchscreen-Steuerung oder Fernbedienung.

Komfort-Plus: Größerer Manövrierbereich, bessere Sicherheit und Bedienung.

DIMENSION & HINWEISE


- Die Durchfahrtshöhe legt die maximale Fahrzeughöhe fest (abzüglich 5 cm Toleranz).
- Weitere technische Details zu Torabmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Der Platzbedarf für Halterungen und der Laufschiene beträgt 15 cm.
- Plattform bei Anlagen ohne Grube 10 cm über Einfahrniveau.

Beispiel

2,20 m Lichte Höhe abzüglich
15 cm Platzbedarf für die Toraufhängung ergibt eine lichte Durchfahrtshöhe (LDH) von 205 cm.

= max. PKW-Höhe 200 cm
für Anlagen mit Grube

= max. PKW-Höhe 190 cm
für Anlagen ohne Grube, da der
Stellplatz für die PKW ca. 10
cm über dem Einfahrniveau ist.

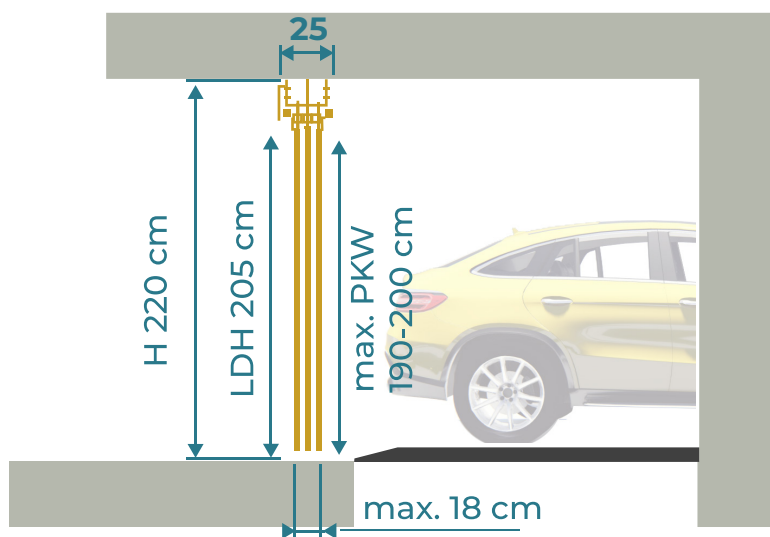

Bei höheren Decken sich Halterungen durch **Making Place** optional erhältlich.



IMPRESSUM



Datenblatt Tore

01/2026

Making Place GmbH

Friesenstraße 9

14776 Brandenburg an der Havel